


## FICHE TECHNIQUE

### Chanfrein triangulaire creux renforcé

#### Matériau:

**RÜDE** Polyvinylchlorid (PVC), recyclé

**RÜDE** Sans CFC et HFC

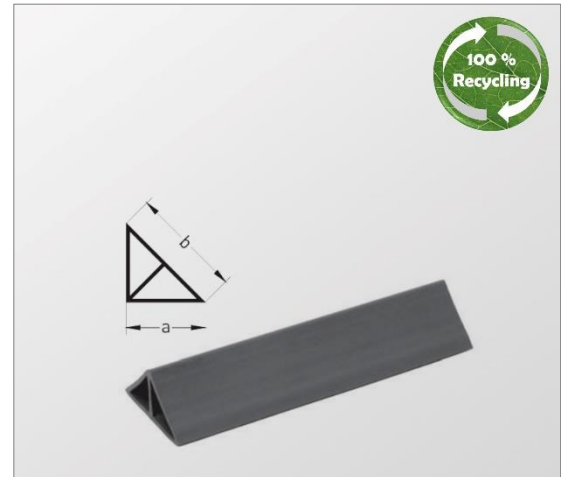

#### Informations sur le produit :

**RÜDE** Chanfrein triangulaire avec des trous de clouage, réutilisable et renforcée par une traverse accrue, pour la réalisation des bords visibles d'environ 45° dans le béton.

**RÜDE** Standardlänge: 2,50 m

**RÜDE** Unités d'emballage et tailles disponibles :

| N° D'ARTICLE | A<br>Dimensions en mm | B<br>Dimensions en mm | BOTTE<br>UE en mm | PALETTE<br>UE en mm |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 122.1515     | 15                    | 21                    | 100               | 5.400               |
| 122.2020     | 20                    | 28                    | 100               | 4.900               |
| 122.2525     | 25                    | 35                    | 50                | 2.450               |
| 122.3030     | 30                    | 40                    | 50                | 2.400               |
| 122.4040     | 40                    | 58                    | 50                | 1.500               |

#### Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.  
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.  
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.  
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 08/2026

