

FICHE TECHNIQUE

Chanfrein creux avec onglet

Matériel:

RÜDE Polyvinylchlorid (PVC), recyclé


RÜDE Sans CFC et HFC

Informations sur le produit

RÜDE Réutilisable chanfrein creux avec onglet perforé pour la production de bords visibles d'environ 45° dans le béton. Alternativement disponible avec arrondi de 12 et de 20.

RÜDE Longueur standard : 2,50 m

RÜDE Unités d'emballage et tailles disponibles :

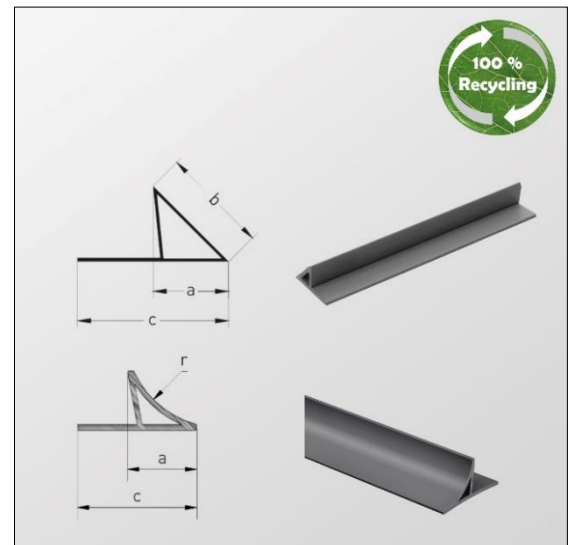

N° D'ARTICLE	A Dimension en mm	B Dimension en mm	C Dimension en mm	BOTTE UE en m	PALETTE UE en m
124.102	11	15	23	100	5.000
124.152	15	22	29	100	4.900
124.2025	20	28	36	50	3.600
124.253	25	36	46	50	3.000
124.303	30	42	52	50	2.400
124.R12	13	r=12	30	100	6.000
124.R20	20	r=18	34	100	4.800

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 09/2025

