

DATENBLATT

Opti-Mauerstärken Kombipack

Material:



Variante 1 : Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), recycelt
Variante 2 : Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylen (PE), recycelt



Frei von PVC (Variante 1), FCKW und HFKW

Produktinfo:



Fertiger einteiliger oder montierter Abstandhalter aus Distanzrohren und Opti-Konen für senkrechte Schalungen mit Prüfungen auf Wasserdichtigkeit (nach DIN1048, T5), Brandverhalten (DIN EN 1363-1) und Medienbeständigkeit (Gülle).




Verpackungseinheiten und lieferbare Größen (Lieferung inkl. Opti-Stopfen):

ARTIKEL-NR.	LÄNGE Maße in mm	SACK VPE in Stück	PALETTE VPE in Stück
201.K15	* 150	100	5.000
201.K175	175	100	5.000
201.K18	* 180	100	5.000
201.K20	* 200	100	4.000
201.K22	* 220	100	4.000
201.K24	* 240	100	4.000
201.K25	* 250	100	4.000
201.K30	* 300	100	4.000
201.K35	* 350	75	3.000
201.K36	360	75	3.000
201.K365	* 365	75	3.000
201.K40	* 400	75	3.000
201.K45	450	50	2.000
201.K50	500	50	2.000
203.K15	150	100	4.000
203.K175	175	100	4.000
203.K18	180	100	4.000
203.K20	*200	100	4.000
203.K22	220	100	4.000
203.K24	240	100	4.000
203.K25	* 250	100	3.000
203.K30	300	100	3.000
203.K35	350	50	2.000
203.K36	360	50	2.000
203.K365	365	50	2.000
203.K40	400	50	2.000
203.K45	450	50	2.000
203.K50	500	50	2.000

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte.
Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert.
Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

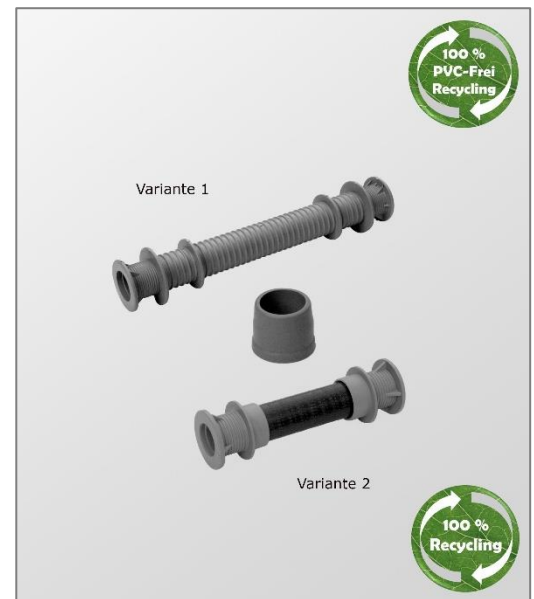

Artikel-Nr. 201.K (aus 22 x 26 mm Rohren)
Artikel-Nr. 203.K (aus 26 x 30 mm Rohren), Variante 2
* Variante 1

Stand 02/2025

