

FICHE TECHNIQUE

Cale ISO

Matériel:



Polyethylen (PE), recyclé



Sans PVC, CFC et HFC

Informations sur le produit:



Cale stable, ne basculant pas, à utiliser sur un sol mou.




Possibilités d'utilisation flexibles grâce à 2 couvertures de béton utilisables par entretoise.



De grands évidements permettent un bon écoulement du béton.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

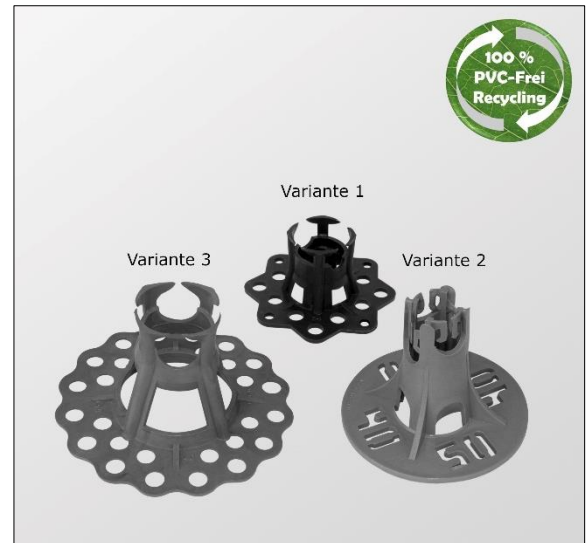

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON	SECTEUR DE SERRAGE	SURFACE D'APPUI	SAC	PALETTE
	Dimension en mm	Dimension en mm	Dimension en mm	UE en pièce	UE en pièce
367.1520	*1 15 + 20	6-16	88	500	17.000
367.2530	*1 25 + 30	6-16	88	400	8.000
367.4050	*2 40 + 50	6-12	90	200	4.000
367.4050g	*3 40 + 50	6-16	118	200	4.000

*1 Variante 1

*2 Variante 2

*3 Variante 3

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.

Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.

Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.

N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

