

FICHE TECHNIQUE

Dualfix


Matériel:



Polyolefine (PO), recyclé



Sans PVC, CFC et HFC

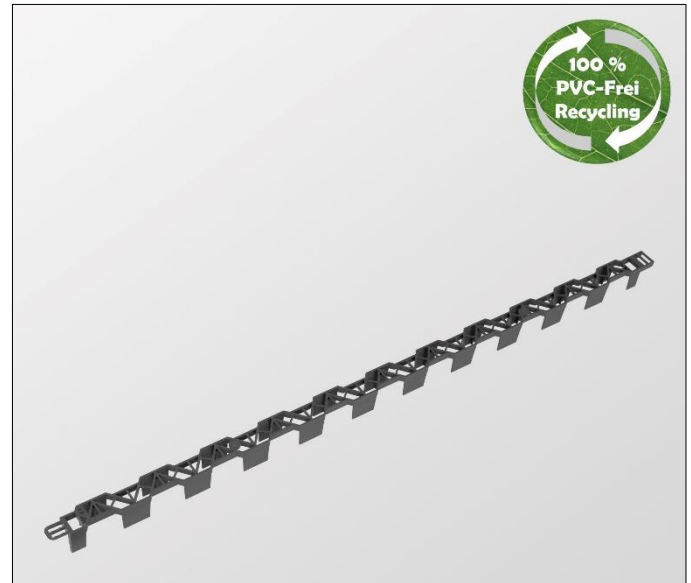

Informations sur le produit:



Cale stable, économique pour l'armature inférieure, surtout en coffrage horizontal. Grâce à l'appui, en forme T, de la surface de contact latérale, une significative haute stabilité de cale est atteinte, qui est en même temps un avantage aux hautes températures extérieures.



En plus, par les grandes réservations latérales et supérieures, le risque d'inclusions d'air est minimisé lors du bétonnage. Dualfix est produit à partir d'une matière plastique recyclé sans PVC résistant au froid.



Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" – Eurocode 2, version novembre 2019.



Unités d'emballage et tailles disponibles (longueur standard : 2,00 m) :

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON Dimensions en mm	BOTTE UE en m	PALETTE UE en m
115.015	15	100	9.600
115.020	20	100	8.000
115.025	25	100	6.400
115.030	30	100	4.900
115.035	35	60	4.200
115.040	40	60	3.240
115.050	50	60	2.100
115.070	70	36	1.080

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 10/2024

