


FICHE TECHNIQUE



Quix

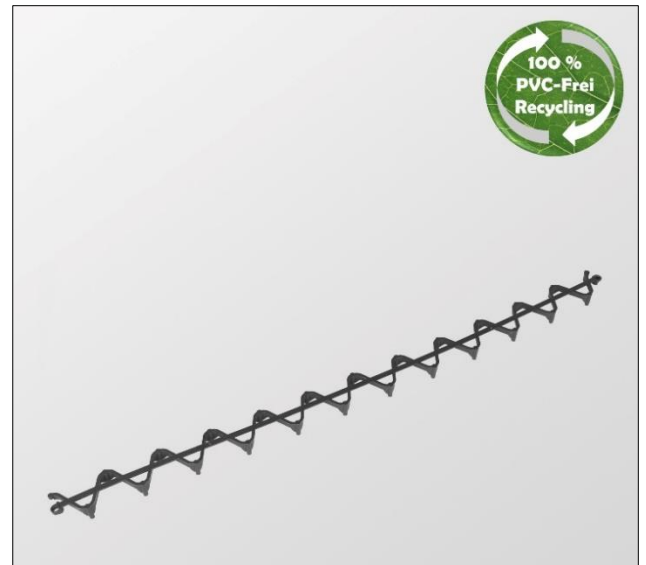

Matériel :



Polyolefine (PO), recyclé



Sans PVC, CFC et HFC

Informations sur le produit:



Cale ondulée avec une bonne pénétration du béton pour les coffrages horizontaux d'une largeur de 60 mm.



De grands évidements et une surface d'appui décalée sur le coffrage empêchent la formation de cavités, même en cas d'utilisation de béton à gros grains.



Peut être rallongé à l'infini et tourné grâce à un raccord enfichable.
Surface d'appui réduite sur le coffrage grâce aux pieds légèrement arrondis, ce qui est idéal pour les applications de béton apparent.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON Dimension en mm	BOTTE UE en m	PALETTE UE en m
353.020	20	100	3.600
353.025	25	100	3.200
353.030	30	100	2.800
353.035	35	100	2.800
353.040	40	100	2.400
353.050	50	100	1.600

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

