


FICHE TECHNIQUE

WellFix avec picots

Matériel:

RÜDE Polyolefine (PO), recyclé

RÜDE Sans PVC, CFC et HFC

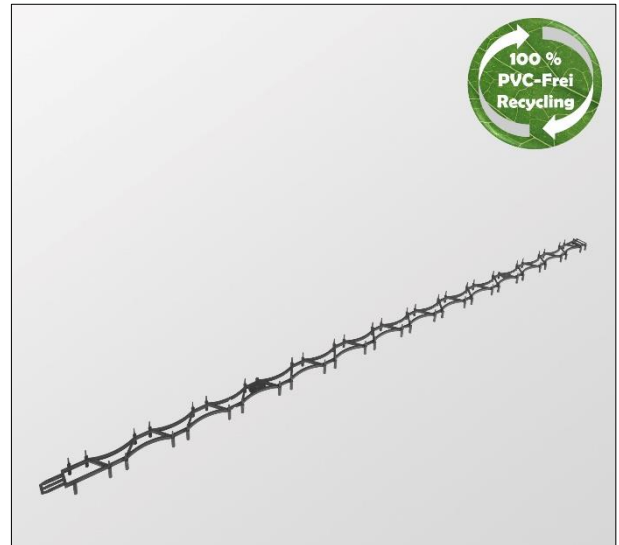

Informations sur le produit:

RÜDE Cale en forme de serpent, sans PVC, avec picots, pour une utilisation en usine de préfabrication. Les picots situés en haut empêchent l'armature de rouler pendant le bétonnage. Raccourcissement simple et rapide, sans outils, au pas de 30 cm. Les surfaces d'appui sur le coffrage sont petites et peu nombreuses, ce qui réduit au minimum les empreintes sur l'élément préfabriqué en béton. Ne bascule pas grâce à la largeur du profil d'environ 40 mm. La forme de l'entretoise permet un emballage propre, sans déformation et rationnel.

RÜDE Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" – Eurocode 2, version novembre 2019.

RÜDE Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON Dimension en mm	BOTTE UE en m	PALETTE UE en m
Longueur 122,5 cm			
354.015n	15	73,5	4.851
354.020n	20	73,5	3.969
354.025n	25	73,5	3.528
354.030n	30	73,5	3.087
354.035n	35	73,5	3.087
354.040n	40	58,8	2.822
354.045n	45	58,8	2.822
354.050n	50	58,8	2.469
Longueur 245 cm			
354.015nl	15	147	9.702
354.020nl	20	147	7.938
354.025nl	25	147	7.056
354.030nl	30	147	6.174
354.035nl	35	147	6.174
354.040nl	40	117,6	5.645
354.045nl	45	117,6	5.645
354.050nl	50	117,6	4.939

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits. Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour. Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit. N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

