

FICHE TECHNIQUE



Cale étoile Z / Maxi Z

Matériel:

RÜDE Polyéthylène (PE), recyclé


RÜDE Sans PVC, FCKW, HFKW

Informations sur le produit:

RÜDE Cale de serrage universelle gris béton pour un diamètre de fer de 6 à 12 mm et Maxi Z pour un diamètre de fer de 8 à 20 mm dans le cas d'armatures verticales et horizontales.

RÜDE Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" – Eurocode 2, version novembre 2019.

RÜDE Unités d'emballage et tailles disponibles :

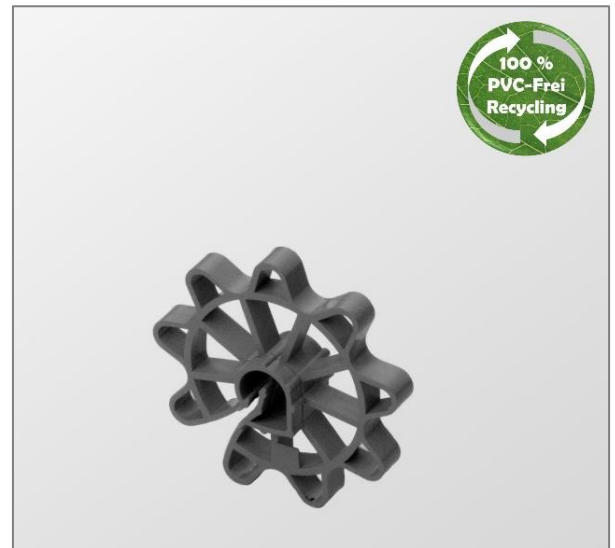

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON Dimension en mm	SECTEUR DE SERRAGE Dimension en mm	SAC UE en pièce	PALETTE UE en pièce
Cale étoile Z				
360.015	15	6 – 12	5 x 1.000 (5.000)	100.000
360.020	20	6 – 12	10 x 500 (5.000)	100.000
360.025	25	6 – 12	8 x 500 (4.000)	48.000
360.030	30	6 – 12	5 x 500 (2.500)	35.000
360.035	35	6 – 12	5 x 200 (1.000)	20.000
360.040	40	6 – 12	8 x 125 (1.000)	20.000
360.050	50	6 – 14	5 x 100 (500)	10.000
Cale étoile Maxi Z				
360.M025	25	8 – 20	4 x 250 (1.000)	30.000
360.M030	30	8 – 20	8 x 125 (1.000)	20.000
360.M035	35	8 – 20	8 x 125 (1.000)	20.000
360.M040	40	8 – 20	4 x 125 (500)	10.000
360.M050	50	8 – 20	10 x 50 (500)	7.000
360.M055	55	8 – 20	8 x 50 (400)	5.600
360.M060	60	8 – 20	8 x 50 (400)	4.800

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

