

FICHE TECHNIQUE

Cône en béton

Matériel:



Béton (BT)

Informations sur le produit:




Cône de fermeture en béton pour la fermeture des ouvertures coniques aux zones de serrage pour les applications avec aspect exigeant.



Le cône en béton est collé dans l'ouverture.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

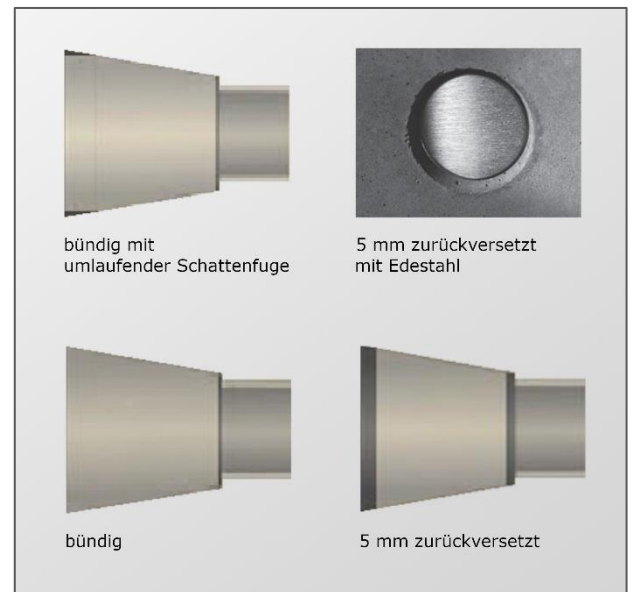

N° D'ARTICLE	UTILISATION AVEC CÔNES	UTILISATION AVEC N° D'ARTICLE	SCHÉMA DE COFFRAGE	CARTON UE en pièce
rbk1	22/50 26/50	316.02250 316.02650	5 mm décalé en arrière	150
rbk2	22/50 26/50	316.02250 316.02650	affleurant	120
rbk3	22/50 26/50	316.02250 316.02650	affleurant avec joint creux périphérique	–
rbk4	22/50 26/50 22/30	316.02250 316.02650 316.02230	30 mm décalé en arrière 30 mm décalé en arrière 10 mm décalé en arrière	
rbk5	22/30	316.02230	5 mm décalé en arrière	–
rbk6	22/30	316.02230	affleurant avec joint creux périphérique	–
rbk7	22/10 22/10 22/30 22/50	316.022G 316.022blau 316.02230 316.02250	5 mm décalé en arrière 5 mm décalé en arrière 25 mm décalé en arrière 45 mm décalé en arrière	125



Type de cône	20/10	316.020G	5 mm décalé en arrière	50
Acier inox	22/10	316.022G		
ksva34	22/10	316.022blau		
rbk9	20/10	316.020G	affleurant	125
	22/10	316.022G		
	22/10	316.022blau		
rbk10	20/10	316.020G	2 mm décalé en arrière	125
	22/10	316.022G		
	22/10	316.022blau		
rbk12	26/10	316.026G	affleurant avec joint creux périphérique	90

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 02/2026

