

FICHE TECHNIQUE

Chanfrein triangulaire creux renforcé


Matériel:



Polyvinylchlorid (PVC), recyclé



Sans CFC et HFC

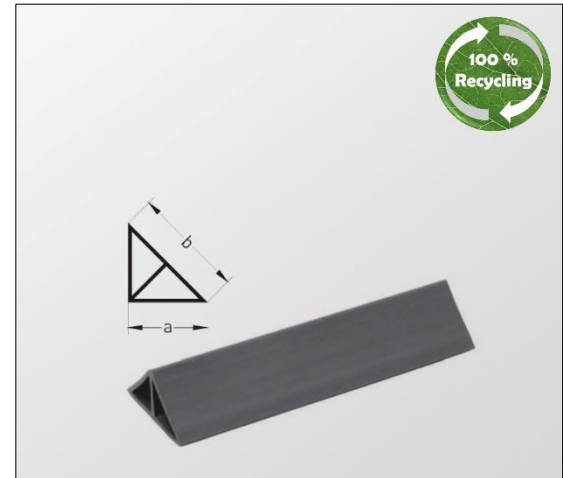

Informations sur le produit :



Chanfrein triangulaire avec des trous de clouage, réutilisable et renforcée par une traverse accrue, pour la réalisation des bords visibles d'environ 45° dans le béton.



Standardlänge: 2,50 m



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	A	B	BOTTE	PALETTE
	Dimensions en mm	Dimensions en mm	UE en mm	UE en mm
122.1515	15	21	100	5.400
122.2020	20	28	100	4.900
122.2525	25	35	50	2.450
122.3030	30	40	50	2.400
122.4040	40	58	50	2.100

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 10/2024

