

FICHE TECHNIQUE

Profile en Trapèze

Matériel:



Polyvinylchlorid (PVC), recyclé



Sans CFC et HFC

Informations sur le produit:




Profil réutilisable universel avec des trous de clouage pour le bétonnage de profil goutte d'eau ou pour la production de joints structuraux dans le béton.



Longueur standard: 2,50 m



Unités d'emballage et tailles disponibles :

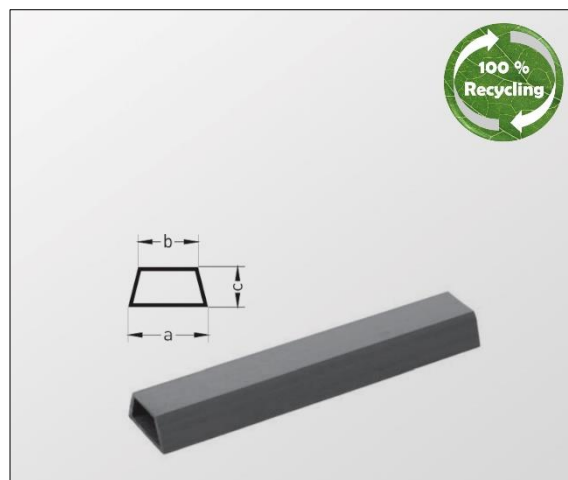

N° D'ARTICLE	A Dimension en mm	B Dimension en mm	C Dimension en mm	BOTTE UE en m	PALETTE UE en m
132.151010	15	10	10	100	5.000
132.161020	16	10	20	100	4.200
132.201010	20	10	10	100	5.400
132.201510	20	15	10	100	5.400
132.302015	30	20	15	100	4.200
132.302020	30	20	20	100	4.200
132.352035	35	20	35	50	2.100
132.402010	40	20	10	50	3.000

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.

Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.

Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.

N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 10/2024

