

FICHE TECHNIQUE

Attache rapide pour ligature


Matériel:



Fil de fer (DT)



Sans PVC, CFC et HFC

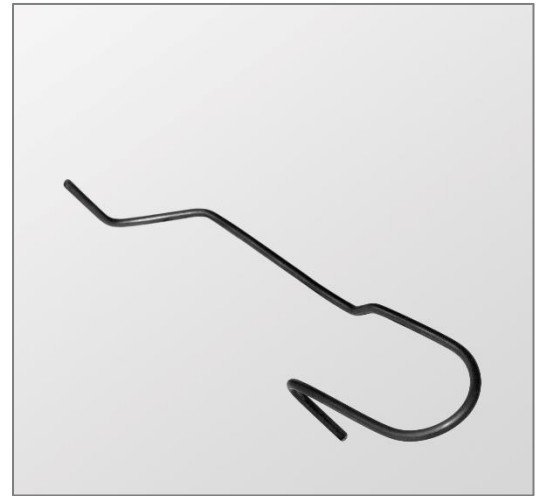

Informations sur le produit:



Connecteur stable de matelas de fil d'acier à ressort.



Connexion rapide des barres d'armature (Liaison de distribution = en haut, poutre = en bas).



Les attaches rapides sont emballées individuellement dans des cartons sur carton ligaturé roulé.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	VERSION	DISTRIBUTEUR Dimension en mm	SUPPORT Dimension en mm	RÉSISTANCE DU FIL Dimension en mm	CARTON UE en pièce	PALETTE UE en pièce
792.0808	8/ 8	6-8	6-8	1,8	13.800	276.000
792.0810	8/ 10	6-8	8-10	1,8	12.600	252.000
792.0812	8/ 12	6-10	10-12	1,8	10.800	270.000
792.0814	8/ 14	6-8	12-14	1,8	9.600	240.000
792.0816	8/ 16	6-10	14-16	1,8	8.400	210.000
792.0820	8/ 20	18-20	18-20	1,8	7.200	144.000

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

