

FICHE TECHNIQUE

Liteau arrondi

Matériau:

RÜDE Polyvinylchlorid (PVC), recyclé


RÜDE Sans CFC et HFC

Informations sur le produit

RÜDE Liteau arrondi creux réutilisable avec aile de clouage perforée pour la réalisation d'arêtes propres et arrondies dans le béton apparent.

RÜDE Longueur standard : 2,50 m

RÜDE Unités d'emballage et tailles disponibles :

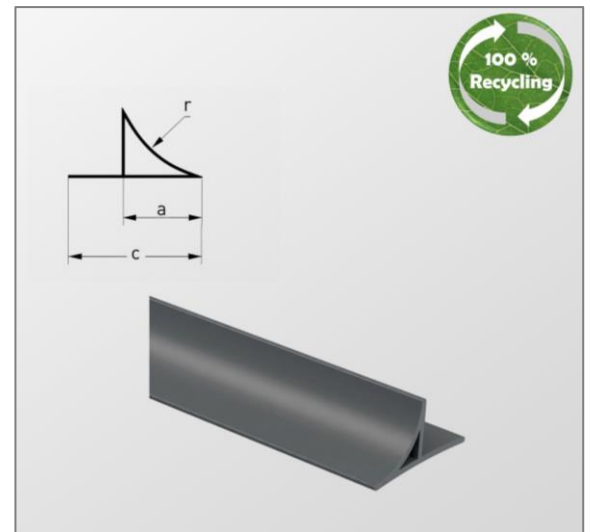

N° D'ARTICLE	A Dimensions en mm	R Dimensions en mm	C Dimensions en mm	BOTTE UE en m	PALETTE UE en m
124.R12	13	12	30	100	6.000
124.R20	20	18	34	100	4.800

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 08/2026

