

DATENBLATT



ISO-Fix


Material:



Polyolefine (PO), recycelt



Frei von PVC, FCKW und HFKW

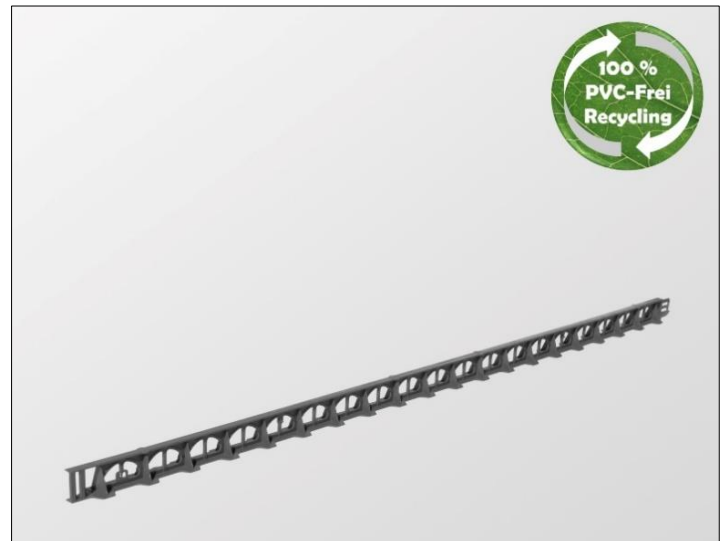

Produktinfo:



Stabiler, umweltfreundlicher Abstandhalter mit breiter Auflagefläche für die Verlegung auf Isolierung, weichem Untergrund oder Folien.



Große Aussparungen ermöglichen einen guten Betondurchfluss und verhindern Lunkerbildung im Bereich des Abstandhalters. Die eingeprägte Betondeckung verhindert Verwechslungsgefahr beim Einsatz



Lieferlänge 200 cm, durch Steckverschluss einfach teilbar in 100 cm Stücke



ISO-Fix wird aus einem kältestabilen, PVC freien Recyclingkunststoff hergestellt.



Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ – Eurocode 2, Fassung November 2019.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	BETONDECKUNG Maße in mm	BUND VPE in m	PALETTE VPE in m
116.025	25	100	4.800
116.030	30	100	3.600
116.035	35	60	2.880
116.040	40	60	2.100
116.050	50	56	1.680
116.060	60	30	900

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte.
Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert.
Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 02/2025

