

## FICHE TECHNIQUE

### Béton – Cône de Fermeture


#### Matériel:



Béton (BT)



Sans CFC et HFC

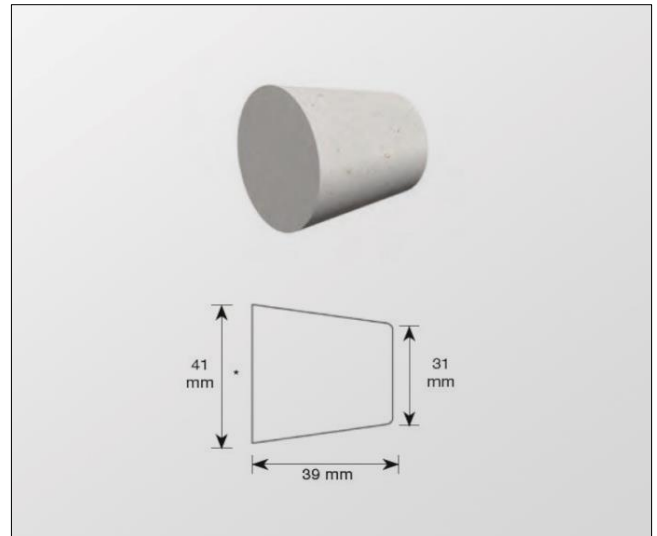

#### Informations sur le produit :



Cône préfabriqué en béton coulé, en cas d'utilisation de cônes à emboîter 22/50 ou 26/50 Cône en béton avec colle d'étanchéité.



Les cônes en béton sont environ 3 à 8 mm plus courts que l'ouverture conique.



L'application ultérieure d'un enduit permet d'obtenir une surface propre.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

| N° D'ARTICLE | DIMENSION<br>en mm | SAC<br>UE en pièce |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 316.b40      | 41/39/31 mm        | 250                |

#### Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.  
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.  
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.  
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

