

FICHE TECHNIQUE



Agrafe de fixation


Matériel:



Polyethylen (PE), recyclé



Sans PVC, CFC et HFC

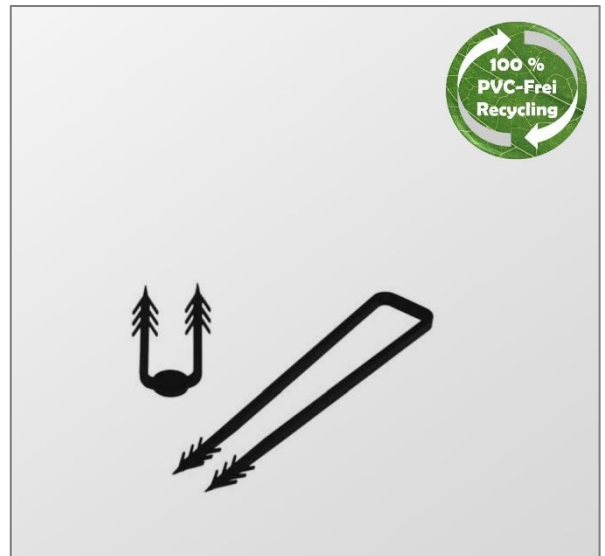

Informations sur le produit :



Agrafage de fixation stable avec barbillons pour une fixation rapide de cales et d'armatures sur des sols mous, comme par exemple une isolation.



Unités d'emballage et tailles disponibles :



N° D'ARTICLE	LONGUEUR Dimension en mm	CARTON UE en pièce	PALETTE UE en pièce
492.050	50	2.500	140.000
492.080	80	500	28.000
492.120	120	500	28.000
492.150	150	500	28.000
492.200	200	500	28.000

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

